

**AdBlue®**

# DEPOSITO PARA INTERIOR DEPOSITO DE INTERIOR CON ACCESORIOS PARA SERIE 100

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21079900

DEPOSITO DE 2000 LITROS

ART. N° CP21079873

DEPOSITO DE 3000 LITROS

## ACCESORIOS INCLUIDOS:

- \* Reloj de nivel con flotador.
- \* Válvula de venteo.
- \* Colector de aspiración con válvula de pie y filtro de acero inoxidable.
- \* Estructura metálica para colgar el equipo de la serie 100.

El depósito está construido en polietileno de alta densidad (PEAD) por el sistema de extrusión soplado. Al polietileno utilizado en su fabricación se le añade un aditivo con estabilizante U.V.

Los depósitos son de color verde para la resistencia a los rayos ultravioletas y evitar el crecimiento de algas.

La ubicación de los depósitos deben ser sobre una superficie firme, completamente lisa, horizontal y deben estar libre de cualquier objeto punzante o cortante. (No utilizar tableros para calzar al depósito)

Los depósitos deben instalarse a resguardo del sol y otros agentes atmosféricos.

Dejar una distancia prudencial entre la pared y el depósito para que al llenarse no repercuta en su estabilidad.

Es necesario que se conserve limpio para evitar contaminación con el AdBlue

## DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

| TIPO      | VOLUMEN (L) | LARGO | ANCHO | ALTO  | PESO (Kg) |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-----------|
| D 2000 AC | 2.000       | 2.250 | 720   | 1.695 | 85        |
| D 3000 AC | 3.000       | 2.250 | 990   | 1.695 | 106       |

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

**AdBlue®**

## COMPACT SERIE 2109

DEPOSITO DE INTERIOR  
CON DISPENSADOR SERIE 109

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18

Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



**NEW!**



SISTEMA  
AUTOMATICO ON/OFF



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

BOQUEREL AUTOMATICO  
EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)



ART. Nº CP21079844



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, y repostar,  
una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

El sistema PRESCONTROL evita que el motor funcione en  
continuo sin demanda y se dañe.

**LA SERIE COMPACT 2109**  
ESTA DISEÑADO PARA CONSUMO  
PROPIO DE GRANDES FLOTAS.

INCLUYE:

- +DEPOSITO DE 2000 L  
FABRICADO EN PEAD ANTI UV  
DIMENSIONES 2.200x720x1.695 mm  
peso 85 Kg.
- +BOMBA CENTRIFUGA Autoaspirante  
CAUDAL 50 l/min PRESION 2,5 bar  
Potencia 0,37 kw 230 V monofásica  
Materiales Acero inoxidable-vitón
- +Contador digital con totalizador  
parcial y total en litros.  
Polipropileno.
- +Boquerel automatico en acero  
inoxidable con cánula de 19 mm
- +Prescontrol para arranque y paro  
de la bomba automático.  
Evita que la bomba quede en  
funcionamiento continuo y se dañe.
- +Accesorios de instalación en acero  
inoxidable.
- + Manguera de impulsión 4 mts de  
19mm





**AdBlue®**

# COMPACT SERIE 3109

## DEPOSITO DE INTERIOR CON DISPENSADOR SERIE 109

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18

Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



**NEW!**



SISTEMA  
AUTOMATICO ON/OFF



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

BOQUEREL AUTOMATICO  
EN ACERO INOXIDABLE



ART. N° CP21079848

CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, y repostar,  
una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

El sistema PRESCONTROL evita que el motor funcione en  
continuo sin demanda y se dañe.

**LA SERIE COMPACT 3109**  
ESTA DISEÑADO PARA CONSUMO  
PROPIO DE GRANDES FLOTAS.

INCLUYE:

- +DEPOSITO DE 3000 L  
FABRICADO EN PEAD ANTI UV  
DIMENSIONES 2.200x990x1.695 mm  
peso 106 Kg.
- +BOMBA CENTRIFUGA Autoaspirante  
CAUDAL 50 l/min PRESION 2,5 bar  
Potencia 0,37 kw 230 V monofásica  
Materiales Acero inoxidable-vitón
- +Contador digital con totalizador  
parcial y total en litros.  
Polipropileno.
- +Boquerel automatico en acero  
inoxidable con cánula de 19 mm
- +Prescontrol para arranque y paro  
de la bomba automático.  
Evita que la bomba quede en  
funcionamiento continuo y se dañe.
- +Accesorios de instalación en acero  
inoxidable.
- + Manguera de impulsión 4 mts de  
19mm



**AdBlue®**

## DEPOSITO PARA INTERIOR

DEPOSITO DE INTERIOR  
DE SIMPLE PARED

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21080011 DEPOSITO DE 5.000 LITROS

ART. N° CP21080012 DEPOSITO DE 7.500 LITROS

Los depósitos están diseñados específicamente para el almacenamiento de Adblue®. Son de simple pared sin aislamiento, adecuados para instalaciones en el interior.

Disponen de los accesorios necesarios para la instalación de una bomba y trasegar el fluido hasta el dispensador.

Así mismo, dispone de un soporte el depósito para instalar el grupo de bombeo.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- \* Reloj de nivel con flotador.
- \* Válvula de venteo.
- \* Colector de aspiración con válvula de pie y filtro de acero inoxidable.
- \* Boca de hombre superior DN-500
- \* Soporte para equipo de bombeo.

### DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

| TIPO      | VOLUMEN (L) | LARGO | (Ø) ANCHO | ALTO  |
|-----------|-------------|-------|-----------|-------|
| D 5000 PS | 5.000       | 2.600 | 1.600     | 1.880 |
| D 7500 PS | 7.500       | 3.800 | 1.600     | 1.880 |

SGS  
BOMBAS  
2019/01



**AdBlue®**

## DEPOSITO PARA EXTERIOR

DEPOSITO DE EXTERIOR  
DOBLE PARED AISLADO

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla,96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- \* Reloj de nivel con flotador.
- \* Válvula de venteo.
- \* Colector de aspiración con válvula de pie y filtro de acero inoxidable.
- \* Boca de hombre superior DN-500
- \* Soporte para equipo de bombeo.

|         |            |             |        |        |
|---------|------------|-------------|--------|--------|
| ART. Nº | CP21080007 | DEPOSITO DE | 2.000  | LITROS |
| ART. Nº | CP21076708 | DEPOSITO DE | 3.000  | LITROS |
| ART. Nº | CP21079983 | DEPOSITO DE | 5.000  | LITROS |
| ART. Nº | CP21080010 | DEPOSITO DE | 7.500  | LITROS |
| ART. Nº | CP21080008 | DEPOSITO DE | 10.000 | LITROS |

Los depósitos están diseñados específicamente para el almacenamiento de Adblue®. Son de doble pared con aislamiento de alta resistencia térmica, adecuados para instalaciones en el exterior. Al disponer de un buen nivel de aislamiento, el almacenamiento de Adblue® se realiza de modo seguro, garantizando la temperatura estable del producto, lo cual es fundamental para mantener las propiedades y calidad del mismo.

### CARACTERISTICAS

- 1 Barrera química. Resina de vinilester y fibra de vidrio de 1,5 mm.
- 2 Refuerzo mecánico. Refuerzo de poliéster con fibra de vidrio 4 mm.
- 3 Aislamiento cilíndrico. Poliuretano densidad 40 kg/m3. Espesor de 30 mm  
Aislamiento de fondos, de lana de roca densidad 35 Kg/m3. Espesor de 50 mm.
- 4 Refuerzo exterior de resina poliéster y fibra de vidrio. Espesor de 50 mm.

### DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

| TIPO       | VOLUMEN (L) | LARGO | (Ø) ANCHO | ALTO  |
|------------|-------------|-------|-----------|-------|
| D 2000 PD  | 2.000       | 1.850 | 1.300     | 1.480 |
| D 3000 PD  | 3.000       | 2.750 | 1.300     | 1.480 |
| D 5000 PD  | 5.000       | 2.700 | 1.700     | 1.880 |
| D 7500 PD  | 7.500       | 3.900 | 1.700     | 1.880 |
| D 10000 PD | 10.000      | 3.600 | 2.100     | 2.280 |

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

# DEPOSITOS CARROZADOS PARA EXTERIOR

**AdBlue®**

**SERIE 2000 BASIC  
3000 BASIC**

**SGS**  
**BOMBAS**

**SGS Bombas S.L.**  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
[sgs@sgsbombas.com](mailto:sgs@sgsbombas.com)



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° **CP21079999** DEPOSITO DE 2.000 LITROS

ART. N° **CP21079853** DEPOSITO DE 3.000 LITROS

## FUNCIONAMIENTO

### LLENADO DEPOSITO:

El chasis dispone de una conexión guillemin en acero inoxidable de 2" con tapón, instalada en la parte inferior, para facilitar el llenado desde la cisterna. internamente dispone de una válvula de bola manual de apertura y cierre y de válvula de retención para evitar derrames en el trasvase.

### BOMBA DE IMPULSIÓN

Se dispone de una bomba centrífuga en acero inoxidable instalada fuera del Adblue® para evitar contaminación del mismo y facilitar el mantenimiento de la instalación. La bomba esta especialmente diseñada para el bombeo de Adblue® e impulsa el fluido hasta el surtidor. El caudal máximo es de 50 l/min.

### RELOJ DE NIVEL CON FLOTADOR

Mediante un reloj analógico se representa el nivel (0-100 %) de Adblue®.



# AdBlue®

## DEPOSITOS CARROZADOS PARA EXTERIOR

### ESTACIONES DE SERVICIO

### SERIE 2000 PLUS 3000 PLUS

# SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21079998 DEPOSITO DE 2.000 LITROS  
ART. N° CP21079169 DEPOSITO DE 3.000 LITROS

Los depósitos “SERIE PLUS” están diseñados específicamente para el almacenamiento de Adblue®. Disponen de un aislamiento de alta resistencia térmica, adecuados para instalaciones en el exterior. Al disponer de un buen nivel de aislamiento, el almacenamiento de Adblue® se realiza de modo seguro, garantizando la temperatura estable del producto, lo cual es fundamental para mantener las propiedades y calidad del mismo.

### DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

| TIPO      | VOLUMEN (L) | LARGO | ANCHO | ALTO  |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 2000 PLUS | 2.000       | 3.000 | 1.000 | 2.150 |
| 3000 PLUS | 3.000       | 3.000 | 1.200 | 2.150 |

### DISEÑO DEPOSITO

Estructura interior:

\* Acero en acero inoxidable soldada.

Estructura exterior:

\* Panel sandwich de 40 mm de espesor.

1 Ud. Depósito interior de volumen 2.000 ó 3.000 litros.

1 Ud. Conexión de llenado exterior gillemin en acero inoxidable de 2" con tapón y junta.

1 Ud. Filtro en Y de 2".

1 Ud. Electroválvula motorizada en acero inoxidable de 2" alimentación a 230 V (Control de llenado depósito)

1 Ud. Sonda de nivel electrónica, lectura y control del nivel.

1 Ud. Cuadro eléctrico de protección y control

- PLC electrónico, módem de comunicación GPS y antena, Relés para el control de bomba y surtidor, fuentes de alimentación.

- 1 Ud. Bomba centrífuga externa en acero inoxidable de 50 l/min con alimentación a 230 V. monofásica.
- 1 Ud. Filtro y tuberías en 3/4" en acero inoxidable.
- 1 Ud. Racord de 1" en acero inoxidable con conexión hembra. (Conexión a surtidor)
- 1 Ud. Extractor eléctrico para ventilación interior.
- 1 Ud. Puerta de acceso al interior del depósito de 700x2.000 mm.

SGS  
BOMBAS  
2019/01



# DEPOSITOS CARROZADOS PARA EXTERIOR

**AdBlue®**

**ESTACIONES DE SERVICIO**

**SERIE 2000 PLUS  
3000 PLUS**

**SGS**  
**BOMBAS**

**SGS Bombas S.L.**  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21079998 DEPOSITO DE 2.000 LITROS

ART. N° CP21079169 DEPOSITO DE 3.000 LITROS

## FUNCIONAMIENTO

### LLENADO DEPOSITO:

El chasis dispone de una conexión guillemin en acero inoxidable de 2" con tapón, instalada en la parte inferior, para facilitar el llenado desde la cisterna. internamente dispone de una válvula motorizada que se activa a través del PLC y mediante una contraseña.

La sonda de control de nivel de Adblue® registra los niveles, al llegar a su nivel máximo cierra la electroválvula evitando el rebose del depósito. Así mismo, la válvula cierra automáticamente si durante un tiempo predeterminado no varía el nivel del depósito.

### BOMBA DE IMPULSIÓN

Se dispone de una bomba centrífuga en acero inoxidable instalada fuera del Adblue® para evitar contaminación del mismo y facilitar el mantenimiento de la instalación. La bomba esta especialmente diseñada para el bombeo de Adblue® e impulsa el fluido hasta el surtidor.

### EXTRACTOR DE AIRE

El depósito de la **Serie PLUS** incluye un extractor de aire, para renovar el aire del interior del chasis, evitando la concentración de vapores producidos por el fluido. El funcionamiento se activa a través del PLC mediante un tiempo predeterminado.

### SONDA DE NIVEL

La sonda de nivel esta diseñada especiamenmte para Adblue® y los materiales compatibles para este fluido. Es conectada a un PLC donde se puede visualizar Insitu el nivel o puede puede visualizarse a Online.

### MODEM DE COMUNICACION

Mediante un módem de comunicación GPS se controla el nivel del depósito ONLINE y se ofrece un mantenimiento de del software ONLINE PREVIA CONTRATACION DEL SERVICIO MTL. **Se precisa una tarjeta de telefonía SIM (no incluida en el suministro). VER CARACTERISTICAS SISTEMA MTL.**

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso



# DEPOSITOS CARROZADOS PARA EXTERIOR

**AdBlue®**

**ESTACIONES DE SERVICIO**

**SERIE 2000 PLUS+300  
3000 PLUS+300**

**SGS  
BOMBAS**

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com




COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21078898

**SURTIDOR SERIE 300**

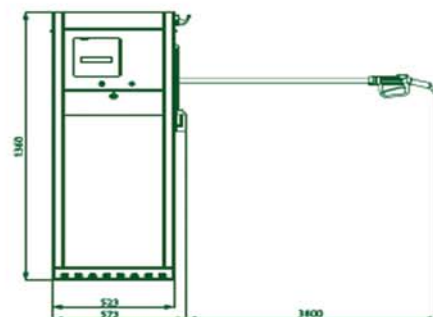

ART. N° CP21079998 DEPOSITO DE 2.000 LITROS

ART. N° CP21079169 DEPOSITO DE 3.000 LITROS

Los depósitos “SERIE PLUS” están diseñados específicamente para el almacenamiento de Adblue®. Disponen de un aislamiento de alta resistencia térmica, adecuados para instalaciones en el exterior. Al disponer de un buen nivel de aislamiento, el almacenamiento de Adblue® se realiza de modo seguro, garantizando la temperatura estable del producto, lo cual es fundamental para mantener las propiedades y calidad del mismo.

(VER DEPOSITO CARROZADO SERIE PLUS)



## DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

| TIPO      | VOLUMEN (L) | LARGO | ANCHO | ALTO  |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 2000 PLUS | 2.000       | 3.000 | 1.000 | 2.150 |
| 3000 PLUS | 3.000       | 3.000 | 1.200 | 2.150 |

## DIMENSIONES SURTIDOR (mm)

| TIPO | LARGO | ANCHO | ALTO  |
|------|-------|-------|-------|
| 300  | 573   | 523   | 1.360 |



**AdBlue®**

# SURTIDOR KOMBI PLUS SERIE 400

TALLERES  
CONCESIONARIOS DE  
AUTOMOCION

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº CP21079576



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



## KOMBI PLUS 400

Equipo dispensador móvil especialmente diseñado para Concesionarios y Talleres de Automoción,

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, presione el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

SGS  
BOMBAS  
2019/01  
s KOMBI PLUS 400 incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Carro con chasis tubular con 4 ruedas giratorias.
- \*Cuadro eléctrico de control y protección.
- \*Depósito de polietileno de 220 litros.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión de 19 mm (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Sonda de Nivel de Máximo y Mínimo (Depósito).
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Control de llenado del depósito.
- \*Conectores antigoteo para manguera aspiración.

La capacidad del depósito es de 220 litros y se abastece de un tanque de mayor capacidad y ubicado en otras dependencias. Disponiendo de mayor autonomía y evitando al personal cargar con el depósito.

Por medio de un conector antigoteo instalado en la aspiración podemos trasvasar Adblue® de un depósito a otro sin pérdidas de producto.

El boquerel es de corte automático evitando que rebose el depósito del vehículo.

El autómata programable controla los niveles (Máx-Min), evitando que la bomba trabaje sin líquido. el trasvase y el volumen total y parcial, con puesta a cero.

**(OPCIONAL)**

1.- Impresión de ticket de litros repostados.



**AdBlue®**

# SURTIDOR KOMBI PLUS SERIE 400

TALLERES  
CONCESIONARIOS DE  
AUTOMOCION

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



## VENTAJAS KOMBI PLUS 400

- EVITAR CAMBIAR DEPOSITO DE 220 L (220 kg).
- RIESGO DE VERTIDOS, PRODUCTO CORROSIVO.
- ACCESIBLE Y PORTATIL.
- FUNCIONAMIENTO SENCILLO.
- BAJO MANTENIMIENTO.

ART. Nº CP21079576

## FUNCIONAMIENTO



**1**

CONECTAR LA MANGUERA DE ASPIRACION AL TANQUE HASTA LLENAR EL DEPOSITO DE 220 L.

**2**

UNA VEZ LLENO EL DEPOSITO VOLVER A CONECTAR LA MANGUERA DE ASPIRACION AL DEPOSITO.

**3**

APROXIMAR EL SURTIDOR KOMBI PLUS AL VEHICULO Y REPOSTAR. LA BOMBA PARA AUTOMATICAMENTE POR NIVEL MÁXIMO.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

# AdBlue®

## KIT SONDA DE NIVEL PARA DEPOSITOS

### SISTEMA MTL

# SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18

Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



ART. N° CP21074260

(KIT AUTONOMO SONDA DE NIVEL)  
(INTEGRADO EN DISPENSADORES DE LA  
SERIE 112 / 116 / 118)


Dimensiones 310x240x125 mm

SN SONDA DE NIVEL TANQUE

GSM MODEM COMUNICACION



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

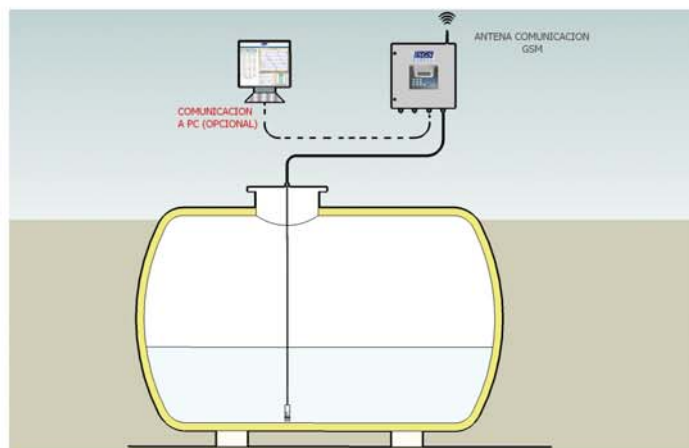

ES NECESARIO CONOCER LA ALTURA DEL DEPOSITO Y EL AFORO  
La sonda mide la altura de lámina de fluido con cierta precisión  
pero no puede medir el volumen real en litros.

AREA DE CLIENTES

# SGS BOMBAS


usuario: 90 6 Bombas 2 (paseconector)

Historia Sumidero Nº Serie: 09/00004

Entre: 2011-07-01 y 2011-07-31

| Fecha            | Nivel | Consumo |
|------------------|-------|---------|
| 2011-07-25 06:18 | 4.850 | 36.237  |
| 2011-07-27 06:21 | 4.857 | 36.577  |
| 2011-07-28 06:34 | 1.215 | 36.523  |
| 2011-07-29 06:14 | 1.338 | 36.842  |
| 2011-07-29 06:33 | 1.810 | 34.288  |
| 2011-07-29 06:33 | 1.752 | 34.872  |
| 2011-07-29 06:33 | 2.282 | 34.318  |
| 2011-07-29 06:33 | 2.893 | 33.292  |
| 2011-07-29 06:33 | 3.919 | 32.472  |
| 2011-07-29 06:14 | 4.889 | 31.302  |
| 2011-07-29 06:18 | 4.889 | 31.302  |
| 2011-07-29 06:34 | 302   | 31.302  |
| 2011-07-29 06:33 | 302   | 31.318  |
| 2011-07-29 06:17 | 1.712 | 30.548  |
| 2011-07-29 06:14 | 1.382 | 30.242  |
| 2011-07-29 06:20 | 1.809 | 28.884  |
| 2011-07-29 06:33 | 2.288 | 28.111  |
| 2011-07-29 06:33 | 2.828 | 28.972  |
| 2011-07-29 06:34 | 2.828 | 28.972  |
| 2011-07-29 06:33 | 3.852 | 28.217  |
| 2011-07-29 06:18 | 3.121 | 28.136  |
| 2011-07-29 06:18 | 3.874 | 27.327  |
| 2011-07-29 06:34 | 4.182 | 28.543  |
| 2011-07-29 06:34 | 757   | 26.497  |
| 2011-07-29 06:10 | 1.247 | 25.635  |
| 2011-07-29 06:38 | 1.549 | 25.852  |
| 2011-07-29 06:33 | 1.716 | 25.436  |
| 2011-07-29 06:33 | 1.887 | 25.284  |

Exportar a Excel

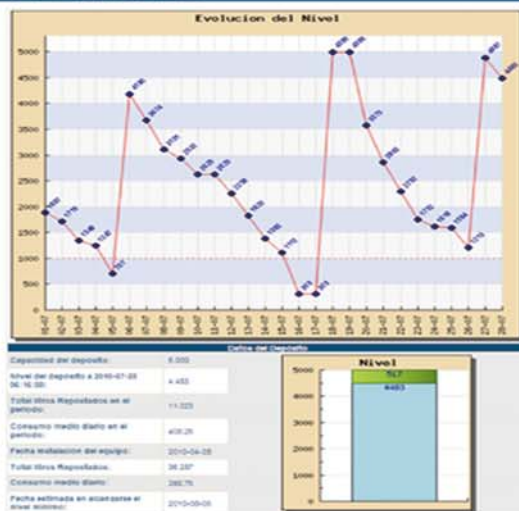

El módulo permite visualizar in-situ el nivel del depósito y previa contratación anual del sistema MTL (Metering Tank Level) podremos descargar la información desde cualquier punto con conexión a INTERNET, a través de nuestra pag. web [www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com), La descarga de información será de una vez al día.

Mediante un Código de usuario y Password nos permite acceder al sistema MTL y a los valores del nivel del depósito(s)

Permite filtrar la información entre fechas y gestionar la logística del llenado del depósito.

TENSION DE ALIMENTACION 230 V Monofásica con toma de tierra.

(CONTRATACION DE SERVICIO MTL)  
(SE PRECISA TARJETA SIM-NO INCLUIDA)

Se precisa disponer de una tarjeta SIM.  
(NO INCLUIDA)