

# JP- 150 PP-H 1000



## Código Producto (CP)

**JP-150 PP-H 1000 ( R ) 21075053**

**JP-150 PP-H 1000 ( I ) 21075207**

**IMPORTANTE.- Es necesario conocer la compatibilidad con el fluido, densidad, viscosidad, temperatura y el área de clasificación.**

## Motor JP-150

230 V, 50 Hz, 250 Watios. Incluye interruptor ON/OFF y protección por sobre carga. El cable tiene una longitud de 5 mts e incluye clavija macho. Protección del motor IP 24.

## Caña PP-H 1000 ( I / R )

Caña de polipropileno con eje en Hastelloy de longitud 1.000 mm y Ø 41mm. Con impulsor (I) ó rotor (R) en PTFE.

## Información técnica JP-150 PP-H 1000 (I/R)


Bomba de caña de vaciado de bidones y contenedores compuesta por:

- Motor eléctrico JP 150
- Caña de polipropileno y eje en Hastelloy de longitud de 1000 mm, Ø 41 mm y con impulsor **(I)** Impulsor Radial ó **(R)** Rotor axial.
- Boquerel de Polipropileno.
- Manguera K-QUIMIC Ø 28x38 mm y longitud 2 mts.

**Caudal máx.** : 70 l/min \*  
**Altura máx.** : 5 m (Rotor) \*  
 17 m (Impulsor) \*  
**Temperatura límite** : 50 °C\*  
**Viscosidad máx.** : 200 mPas\*  
**Densidad máx.** : 1,2 \*

( \* ) Todos los valores son máximos

**Los valores hidráulicos están referidos en base a agua a 18°C, a caudal libre y sin el conector espiga.**

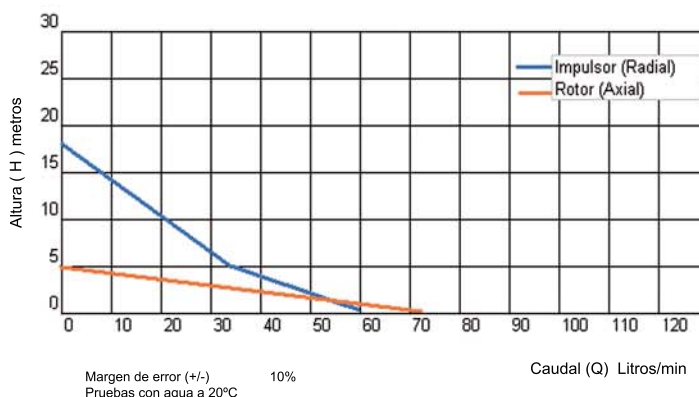

## APLICACIONES:

Adecuado para el bombeo de fluidos compatibles con los materiales de la caña, siempre que la densidad, viscosidad del fluido sea igual o inferior a los valores máximos admisibles por el motor. (Ver tabla de compatibilidades químicas).

## Manguera

Manguera flexible de 2 mts. de longitud y 28 x 38 mm, construida interiormente de polietileno reticulado, con refuerzo de hilo sintético de alta tenacidad Cubierta exterior de caucho EPDM resistente a la abrasión. Limite de temperatura de -25° a 70° C.

## Boquerel

Boquerel en polipropileno con junta en VITON, (No dispone de corte automático)

# JP- 150 PP-H 1200



## Código Producto (CP)

**JP-150 PP-H 1200 ( R )** 21075054

**JP-150 PP-H 1200 ( I )** 21075208

**IMPORTANTE.- Es necesario conocer la compatibilidad con el fluido, densidad, viscosidad, temperatura y el área de clasificación.**

## Motor JP-150

230 V, 50 Hz, 250 W. Incluye interruptor ON/OFF y protección por sobre carga. El cable tiene una longitud de 5 mts e incluye clavija macho. Protección del motor IP 24.

## Caña PP-H 1200 ( I / R )

Caña de polipropileno con eje en Hastelloy de longitud 1.200 mm y Ø 41mm. Con impulsor (I) ó rotor (R) en PTFE.

## Información técnica JP-150 PP-H 1200 (I/R)


Bomba de caña de vaciado de bidones y contenedores compuesta por:

- Motor eléctrico JP 150
- Caña de polipropileno y eje en Hastelloy de longitud de 1200 mm, Ø 41 mm y con impulsor **(I)** Impulsor Radial ó **(R)** Rotor axial.
- Boquerel de Polipropileno.
- Manguera K-QUIMIC Ø 28x38 mm y longitud 2 mts.

**Caudal máx.** : 70 l/min \*  
**Altura máx.** : 5 m (Rotor) \*  
 17 m (Impulsor) \*  
**Temperatura límite** : 50 °C\*  
**Viscosidad máx.** : 200 mPas\*  
**Densidad máx.** : 1,2 \*

( \* ) Todos los valores son máximos

**Los valores hidráulicos están referidos en base a agua a 18°C, a caudal libre y sin el conector espiga.**

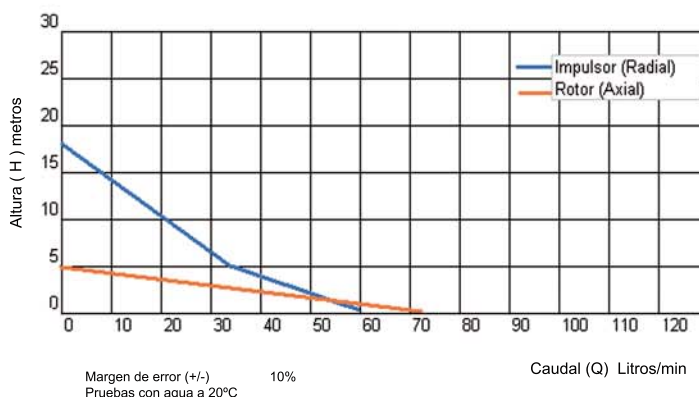

## APLICACIONES:

Adecuado para el bombeo de fluidos compatibles con los materiales de la caña, siempre que la densidad, viscosidad del fluido sea igual o inferior a los valores máximos admisibles por el motor. (Ver tabla de compatibilidades químicas).

## Manguera

Manguera flexible de 2 mts. de longitud y 28 x 38 mm, construida interiormente de polietileno reticulado, con refuerzo de hilo sintético de alta tenacidad Cubierta exterior de caucho EPDM resistente a la abrasión. Limite de temperatura de -25° a 70° C.

## Boquerel

Boquerel en polipropileno con junta en VITON, (No dispone de corte automático)